

INTERNACIONAL

2020

Guía de producto





Evoke 6 Maquina de botanas						
Selecciones	Hasta 71 sel. (6 Charolas); 83 Sel. (7 Charolas)					
Requerimientos eléctricos	Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS International: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	46" (116.8 cm)	Profundidad	35.2" (89.4 cm)
Peso con empaque	*626 lbs. (283.9 kg) *Varía con la configuración de la bandeja					
Capacidades estándar	Controlador FLEX con pantalla a color LCD de 3.5", Iluminación LED , Sensor iVend®, Interruptor de puerta, Asistente de entrega, Teclado con caracteres Braille, Cubierta de patas, Sistema de pago por celular y cumple con ADA					
Opciones	7ma charola tamaño estándar, pantalla táctil de 10.1", Emparejamiento de motores, Interface de Audio, configuración personalizada , colores personalizados, gráficos personalizados, panel de golpeo frontal y Mensaje de punto de ventas retro iluminado cambiabile					

Capacidad y flexibilidad para producto

633 sel (6 Charolas)
(252 Botanas-Pan/381 Dulces)
773 sel (7 Charolas)
(296 Botanas-Pan/477 Dulces)



Mostrado con séptima charola opcional, pantalla táctil de 10.1" y cubre patas estándar



Preinstalado




**Iluminación LED
100% más
brillante**




**Interface con pantalla
táctil de 10.1"**

Opcional

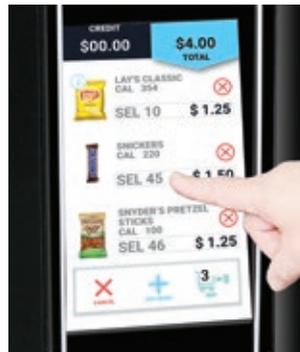

Cumple con ADA

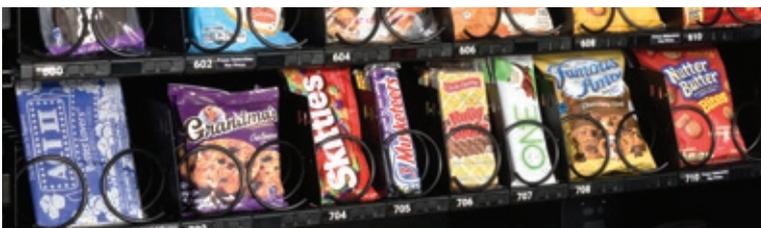

**Séptima charola
tamaño estándar**

Opcional

3 Máquina de botanas de vidrio frontal



Shown with standard 3.5" Display, Braille Identified Keypad and Leg Covers

Evoke 5 Maquina de botanas						
Selecciones	Hasta 71 Sel					
Capacidad	528 Sel (210 Botanas & Pan / 318 Dulce)					
Requerimientos eléctricos	Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	41" (104 cm)	Profundidad	35.2" (89.4 cm)
Peso con empaque	*564 lbs. (256 kg) *Varía con la configuración de la bandeja					
Capacidades estándar	Controlador FLEX con pantalla a color LCD de 3.5", Iluminación LED, Sensor iVend®, Interruptor de puerta, Asistente de entrega, Teclado con caracteres Braille, Cubierta de patas, Sistema de pago por celular y cumple con ADA					
Opciones	pantalla táctil de 10.1", Emparejamiento de motores, Interface de Audio, configuración personalizada, colores personalizados, gráficos personalizados, panel de golpeo frontal y Mensaje de punto de ventas retro iluminado cambiabile					



Mostrada con panel frontal de golpeo.
Disponibile con puerta Platinada.

Mercato 5000 Maquina de botanas						
Selecciones	Hasta 65 Sel					
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria					
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Requerimientos eléctricos	Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	41.1" (104.4 cm)	Profundidad	34.75" (88.3 cm)
Peso con empaque	*516 lbs. (234 kg) *Varía con la configuración de la bandeja					
Capacidades estándar	Controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, entrega iVend® Sistema de sensores, capacidad de emparejamiento de motores y teclado Braille retroiluminado					
Opciones	Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, herramienta inDEX, Contenedor de entrega ADA, Emparejamiento de motor, Bandeja adicional de goma y menta, Panel de golpeo, Colores personalizados y Gráficos personalizados					





Mostrada con iCart/FLEX y panel frontal de golpeo.
Disponibile con puerta negra.

Mercato 4000 Maquina de botanas						
Selecciones	Hasta 52 Sel					
Configuración estándar	423 Sel (128 Botana / 255 Dulce / 40 Pan)					
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria					
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS					
Dimensions	Alto	72" (183 cm)	Ancho	35-5/32" (89 cm)	Profundidad	34.75" (88.3 cm)
Peso con empaque	*481 lbs. (218.2 kg) *Varía con la configuración de la bandeja					
Capacidades estándar	Controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, entrega iVend® Sistema de sensores, capacidad de emparejamiento de motores y teclado Braille retroiluminado					
Opciones	Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, herramienta inDEX, Contenedor de entrega ADA, Emparejamiento de motor, Bandeja adicional de goma y menta, Panel de golpeo, Colores personalizados y Gráficos personalizados					



Shown with optional kick panel.
Available with Platinum Silver door.

Mercato 3000 Maquina de botanas						
Selecciones	Hasta 36 Sel					
Configuración estándar	360 Sel (114/ Botana / 198 Dulce / 48 Pan)					
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria					
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS					
Dimensions	Alto	72" (183 cm)	Ancho	29.3" (74.4 cm)	Profundidad	34.75" (88.3 cm)
Peso con empaque	*431 lbs. (195.5 kg) *Varía con la configuración de la bandeja					
Capacidades estándares	Controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, entrega iVend® Sistema de sensores, capacidad de emparejamiento de motores y teclado Braille retroiluminado					
Opciones	Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, herramienta inDEX, Contenedor de entrega ADA, Emparejamiento de motor, Bandeja adicional de goma y menta, Panel de golpeo, Colores personalizados y Gráficos personalizados					





Evoke elevador, expendedor de alimentos

Se muestra con pantalla estándar de 3.5" teclado con identificadores Braille y cubiertas de patas

Evoke elevador, expendedor de alimentos refrigerados						
Selecciones	Hasta 60 Sel					
Capacidad	Varía con la configuración de la bandeja					
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria					
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Refrigeración	Super 1/3 HP, R134A or R-513A (SNAP Compliant)					
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VAC/60Hz, 5.5 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS; With Heated Glass Option: 115 VAC/60Hz, 6.5 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 3.5 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	41" (104 cm)	Profundidad	38" (97 cm)
Peso con empaque	*831lbs. (376.9kg) *Varía con la configuración de la bandeja					
Capacidades estándar	Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5", iluminación LED, sensor iVend® Sistema, compartimento de entrega iluminado, interruptor de puerta, bandeja de bebidas de acero versátil, cubiertas de patas, entrega de elevador, teclado Braille, programable por selecciones individuales, rango y fila, sistema de pago móvil PayRange y compatible con ADA					
Opciones	Interfaz de pantalla táctil iCart de 7", emparejamiento de motores, bandeja de latas de alta capacidad, interfaz de audio, configuraciones de bobinas y bandejas personalizadas, colores personalizados, personalizadas Gráficos, Controlador automático (vidrio calentado), POS intercambiable con retroiluminación LED y panel frontal de golpeo.					



El sistema de elevador probado ofrece una entrega de productos con suavidad, Comidas empacadas, ensaladas, sándwiches, jugos, bebidas carbonatadas, fruta fresca, productos lácteos incluyendo leche, yogurt y más!



Carga que permite primero en entrar, primero en salir
Reduce la merma hasta un 30%

20% mayor capacidad
Comparado con la competencia

Seguridad saludable
Programable por selecciones, rango y fila





Evoke Combo 5 Maquina de refrigerado						
Selecciones	Hasta 60 Sel					
Capacidad	*Varía con la configuración de la bandeja					
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria					
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Refrigeración	Super 1/3 HP, R134A or R-513A (SNAP Compliant)					
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VAC/60Hz, 5.5 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS; With Heated Glass Option: 115 VAC/60Hz, 6.5 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 3.5 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183cm)	Ancho	41" (104 cm)	Profundidad	38" (97cm)
Peso con empaque	*811 lbs. (367.8 kg) *Varía con la configuración de la bandeja					
Capacidades estándar	FLEX Controller with 3.5" LCD Color Display, LED Lighting, iVend® Sensor System, Door Switch, ADA Delivery Bin, Braille Keypad, Full Health Safety Feature, Leg Covers, PayRange Mobile Payment System & ADA Compliant					
Opciones	7" iCart Touch Screen Interface, Motor Pairing, High Capacity Can Tray, Audio Interface, Custom Coil and Tray Configurations, Custom Colors, Custom Graphics, Kick Panel, Automatic Controller (Heated Glass) & Changeable LED Backlit POS					



Evoke Combo 5 (ST Snack Config) Evoke Combo 5 (ST Food Config)

Se muestra con la bandeja opcional para latas de alta capacidad, Pantalla táctil opcional de 7 " y cubierta de patas estándar

Se muestra con pantalla estándar de 3.5 " ; Teclado con identificadores Braille y cubierta de patas



Evoke Combo 3 Maquina de refrigerado						
Selecciones	Hasta 36 Sel					
Capacidad	*Varía con la configuración de la bandeja					
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria					
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Refrigeración	Super 1/3 HP, R134A or R-513A (SNAP Compliant)					
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VAC/60Hz, 5.5 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS; With Heated Glass Option: 115 VAC/60Hz, 6.5 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 3.5 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	29.5" (75 cm)	Profundidad	38" (97 cm)
Peso con empaque	*691 lbs. (313.4 kg) *Varía con la configuración de la bandeja					
Capacidades estándar	FLEX Controller with 3.5" LCD Color Display, LED Lighting, iVend® Sensor System, Door Switch, ADA Delivery Bin, Braille Keypad, Full Health Safety Feature, Leg Covers, PayRange Mobile Payment System & ADA Compliant					
Opciones	7" iCart Touch Screen Interface, Motor Pairing, High Capacity Can Tray, Audio Interface, Custom Coil and Tray Configurations, Custom Colors, Custom Graphics, Kick Panel, Automatic Controller (Heated Glass) & Changeable LED Backlit POS					



Evoke Combo 3 (ST Snack Config) Evoke Combo 3 (ST Food Config)

Se muestra con Pantalla táctil opcional de 7 " y cubierta de patas estándar

Se muestra con pantalla estándar de 3.5 " ; Teclado con identificadores Braille y cubierta de patas



**Evoke para exterior
(ST Snack Config)**

**Evoke para exterior
(ST Food Config)**

Se muestra con pantalla estándar de 3.5"; teclado con identificadores Braille y cubiertas de patas

Evoke para exterior					
Selecciones	Hasta 60 Sel				
Capacidad	*Varía con la configuración de la bandeja				
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria				
Comunicación de datos	DEX/UCS				
Refrigeración	Super 1/3 HP, R134A or R-513A (SNAP Compliant)				
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VAC/60Hz, 5.5 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS; With Heated Glass Option: 115 VAC/60Hz, 6.5 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 3.5 AMPS				
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	45" (114 cm)	Profundidad 40" (102 cm)
Peso con empaque	*830 lbs. (376.5 kg) *Varía con la configuración de la bandeja				
Capacidades estándar	Paquete para exteriores, controlador GVC2, cubiertas de patas, iluminación LED, sistema de sensor iVend® e interruptor de puerta, contenedor de entrega ADA, cumple en general con ADA				
Opciones	6ta bandeja, doble hélice, emparejamiento de motor, 10 selecciones latas / botellas, vidrio con calefacción, bandeja para latas de alta capacidad, herramienta inDEX, gráficos personalizados y Panel frontal de golpeo				



Paquete para exterior
Lexan resistente al impacto para la ventana frontal, protectores contra la lluvia y cubiertas anti-palanca. Proporcionan una resistencia superior a los elementos, vándalos y ladrones.



Se muestra con la puerta Platínada y el panel frontal de golpeo Disponible con puerta negra.

Alpine Combi 3000 Frio / Congelado					
Selecciones	Up to 36 Items				
Capacidad	320 Sel, Hasta 540				
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria				
Comunicación de datos	DEX/UCS				
Refrigeración	½ HP, R-404A or R-452A (SNAP Compliant)				
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VAC/60Hz, 13 AMPS Internacional: 230 VAC/50Hz, 6.5 AMPS				
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	29.5" (75 cm)	Profundidad 38" (97 cm)
Peso con empaque	*680 lbs. (308.4 kg) *Varía con la configuración de la bandeja				
Capacidades estándar	Sistema iVend® sensor de entrega, iluminación LED, vidrio con calefacción y sistema de refrigeración modular de alta eficiencia				
Opciones	Contenedor de entrega con asistencia, herramienta inDEX, emparejamiento de motores, doble espiral, bandeja para botellas y latas, gráficos personalizados y panel de golpeo				



Disponible en configuración multizona o configuración completamente congelada
Venta alimentos refrigerados de la zona superior a 2 °C y postres congelados a -26 °C en la parte baja.



Modelos disponibles, Molido fresco, Instantáneo y Café en grano



Se muestra con la puerta Platinada y el panel frontal de golpeo Disponible con puerta negra.

Geneva Autoexpendedora de bebidas calientes					
Selecciones	11 selecciones principales y hasta 34 combinaciones de bebidas de café, Cafés especiales, chocolate caliente, té, capuchino y expreso				
Capacidad	Hasta 400 vasos - 7 oz (210 ml) ; Hasta 384 - tazas de 355 ml (12 oz) Acepta tazas de hasta un diámetro máximo de 2.9-3.25 "(73-82.5 mm)				
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria				
Comunicación de datos	DEX / UCS, compatible con EVA-DTS, función de copia / clonación USB				
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VAC/60Hz., 9.5 AMPS; Internacional: 230 VAC/50Hz 9 AMPS				
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	27.5" (70.5 cm)	Profundidad 28" (71 cm)
Peso con empaque	*361 lbs. (163.7 kg) *Varía con la configuración de la bandeja				
Capacidades estándar	Iluminación LED, sistema de sensor de entrega iVend®, Sistema avanzado de gestión de energía, puerta de entrega automática, venta libre controlada por periodos de tiempo, Descuentos, servicio de un toque.				



CTop Autoexpendedora de cápsula de café de una sola porción					
Selecciones	Up to 16 Selections				
Capacidad	256 Items (16 items per selection)				
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria				
Comunicación de datos	DEX / UCS, compatible con EVA-DTS, función de copia / clonación USB				
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VAC/60Hz., 1.0 AMPS; Internacional: 230 VAC/50Hz 0.5 AMPS				
Dimensiones	Alto	17.6" (44.7 cm)	Ancho	26.3" (66.8 cm)	Profundidad 23.8" (60.5 cm)
Peso con empaque	151 lbs. (68.5 kg)				
Capacidades estándar	Iluminación LED, sistema de sensor de entrega iVend® y teclado Braille				





Exendedor de bebidas frías Summit 500						
Selecciones	10 Sel					
Capacidad	12 oz (355 ml) Can: 500 *20 oz (591ml) Bottle: 240 *24 oz (710 ml) Bottle: 240 *Capacities vary depending on packaging.					
Sistemas de pago	Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria					
Comunicación de datos	DEX/UCS					
Refrigeración	Super 1/3 HP, R-513a (SNAP Compliant)					
Requerimientos eléctricos	Domestic: 115 VAC/60Hz., 5.5 AMPS; Internacional: 230 VAC/50Hz 2.5 AMPS					
Dimensiones	Alto	72" (183 cm)	Ancho	31.75" (80.7 cm)	Profundidad	36.5" (92.7 cm)
Peso con empaque	*671 lbs (304.3 kg) *Varía con opciones					
Capacidades estándar	Sensor de caída de entrega, visualización del producto en vivo, muestrario del producto con línea de vista retro iluminado					



* Para ofrecerle los mejores productos posibles, continuamos mejorando el diseño y el rendimiento del producto y, como tales, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El fabricante no ofrece garantías ni declaraciones de cumplimiento de los requisitos locales, estatales, nacionales o internacionales para el funcionamiento del equipo en ninguna aplicación para la que pueda utilizarse más allá de las aprobaciones UL y NAMA enumeradas en el producto. Se requiere que cualquier comprador haga un análisis independiente de la idoneidad y legalidad del uso del producto antes de que se opere y debe continuar monitoreando la naturaleza potencialmente cambiante de los requisitos para el cumplimiento de las normas locales. El fabricante renuncia expresamente a la responsabilidad del cumplimiento de cualquier ley y expresamente requiere que cualquier comprador haga un análisis independiente de la idoneidad y la base legal de cualquier uso o aplicación de la unidad en cuestión.

Características y opciones estándar

La línea completa de equipos de U-Select-It está repleta de características y opciones disponibles para ayudarlo a comercializar sus productos de manera más efectiva.



Controladores electrónicos e interfaz del operador

- Contabilidad detallada y Opciones de venta
- Teclado retro iluminado con identificación Braille
- Pantalla LED brillante



Sistema de entrega PUSH-IT (opcional)

PUSH-IT se adapta fácilmente a muchos productos diferentes, simplifica el reabastecimiento y protege contra carga errónea



Bandeja de entrega ADA (opcional)

Estándar en Evoke

El producto se entrega a una altura de 15" por medio del mecanismo de elevación. Operación con solo una mano.



Vidrio con calefacción

Lugares de alta humedad. Estándar en Alpine Combi 3000. Opcional en Evoke ST / VT5 y ST / VT3.



Panel frontal de golpeo (Opcional)

Panel inferior extraíble proporciona una vista frontal continua para una presentación



Gráficos personalizados (Opcional)

Haga que su marca, producto e iniciativas de marketing se destaquen con gráficos publicitarios aplicados a su equipo.



iCART


Interface con Pantalla táctil (opcional)

Mejora la experiencia de compra Al consumidor. Disponible con el carrito de compras y el modo de búsqueda de información del producto. Comunica información de compra y mensajes al consumidor to consumer.




Tecnología Flex Shelf

Los expendedores de USI se caracterizan por tener las charolas más versátiles en el mercado con características que hacen la diferencia en su decisión final.



- Charolas que se inclinan para una carga fácil
- Cambio rápido de motores y divisores para reconfiguraciones fáciles en campo
- Selecciones de botanas y dulces ajustables
 - De botana (5 3/4 "W)
 - 3/4 botana (4 5/16 "W)
 - Dulces (2 7/8 "W)
- Hélice de 360 grados la capacidad de ajuste en incrementos de 20 grados proporciona flexibilidad para vender prácticamente cualquier cosa



Configuraciones de charola y espirales (Opcional)

Espiral simple y doble
Las configuraciones permiten gran




Actualizaciones de software USB y descargas DEX en Evoke y Geneva



Tecnología de detección de entrega garantizada iVend®

Sistema de sensor de infrarrojos prácticamente elimina las ventas en falso y asegura que sus clientes reciban sus productos o se les devuelve su dinero.



Emparejamiento de motor

Permite emparejar dos motores juntos para entrega de productos



Bandeja de chicle y menta (Opcional)

La opción de bandeja de chicle y menta distribuye chicle de blíster, mentas enrolladas e incluso los populares "shots" energéticos. Disponible en Mercato 4000, 5000 y Evoke 5.



Opciones de bandejas versátiles metálicas para bebidas

Puede contener hasta 60 latas o botellas de bebidas. Disponible en 9 y 10 selecciones por bandeja.



Charola de alta capacidad para latas (Opcional)

Agregue hasta 150 latas - 12 oz a su equipo Evoke ST & VT con esta opción patentada.



Kit de alta seguridad

Lexan resistente al impacto
La cubierta de la ventana, los protectores contra la lluvia y las cubiertas anti-palanca proporcionan una resistencia superior a los elementos, vándalos y ladrones. * Algunas características varían según el modelo, consulte

Calidad excepcional respaldada por una garantía

Garantía Premium de 2 años

Nada nos impulsa a hacerlo mejor que nuestro Compromiso con su tranquilidad. Es por eso que cada nuevo equipo de USI viene con una Garantía Premium de 2 años *.

El verdadero valor es tener un equipo de calidad sin preocuparse por reparaciones.



Si se requiere soporte en el sitio, nuestra red mundial de distribuidores y los centros de servicio están disponibles para ayudarlo.

**Aplican términos y Condición. Comuníquese con U-Select-It para obtener detalles completos sobre la cobertura de la garantía.*